

MINI CASH SITECO

La mejor opción para la
GESTIÓN DEL EFECTIVO y
para todo tipo de sectores

The best option for
CASH MANAGEMENT and
for all kinds of sectors



Higiene alimentaria
Food hygiene

Cuadre de caja automático
Automatic accounting

Ahorro de tiempo
Time saving

Personal satisfecho
Satisfied staff

Personalización estética
Aesthetic customization



⑤

Color blanco / White color

- ① Aceptador de monedas
Coin acceptor
- ② Lector de billetes
Banknote reader
- ③ Cerradura
antirrobo
Anti-theft lock
- ④ Devolvedor de monedas
Coin return
- ⑤ Personalización estética (color, vinilos)
Aesthetic customization (color, vinyl's)



MINI CASH SITECO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS / BASIC FEATURES

- Lector-reciclador de billetes con Cash Box de 300 billetes
- Velocidad de aceptación de billetes: 2 segundos
- Introducción de billetes de forma unitaria
- Dos casetes de reciclaje de 30+30 billetes configurable para cualquier denominación
- Velocidad de devolución de billetes: 1,4 segundos
- Configurable la aceptación de monedas
- Aceptación a granel, hasta 20 monedas mezcladas (0,01€ hasta 2€)
- Velocidad de validación 4 monedas/segundo
- Eliminación automática de objetos extraños en admisión
- Auto alimentable de cambio
- Capacidad total de monedas depende de la configuración
- Ejemplo de configuración de monedas a devolver:

Banknote acceptor-recycler with cashbox for 300 bills
 Banknote acceptance speed: 2 seconds
 Bill acceptance one by one
 Two recycling cassette capacity for 30+30 bills for any denomination
 Banknote return speed: 1,4 seconds
 Configurable coin acceptance
 Bulk acceptance, up to 20 coins mixed
 Validation rate 4 coins per second
 Automatic removal of foreign objects on admission
 Provides its own change.
 Total coin capacity depends on configuration.
 Example of setting coins to return.

2€: 240 u.	0,50€: 180 u.	0,10€: 280 u.	0,02€: 250 u.
1€: 480 u.	0,20€: 360 u.	0,05€: 560 u.	0,01€: 500 u.

- Velocidad de devolución hasta 18 monedas/segundo
- Facilidad de integración con cualquier software TPV y ERP

Payout speed up to 18 coins per second
 Ease of integration with any POS and ERP software

OPCIONES DEL SISTEMA / SYSTEM OPTIONS


- Configuración de monedas a devolver

Configuration of coins to return

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

- Tensión de Red: 110-240 Vac, 50/60 Hz
- Consumo: 0,75 A
- Peso: 64 kg

- Voltages: 110—240 Vac, 50/60 Hz
- Power: 0,75 A
- Weight: 64 kg

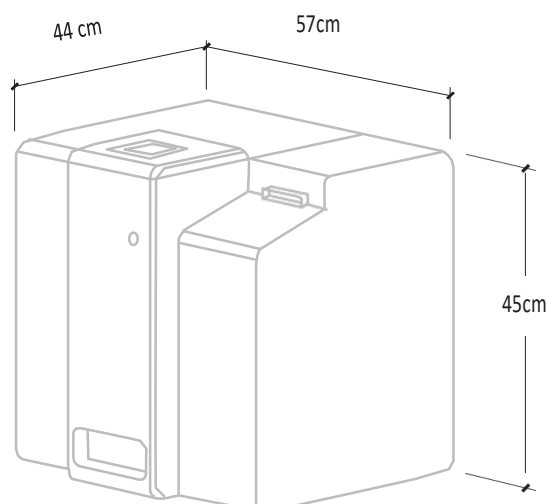

SITECO, S.L.
 Becolarra, 2 - Pabellón 25
 01010 Vitoria-Gasteiz (España)
 Tel.: + 34 945 22 30 54